


探针座 *Micro-Positioner*

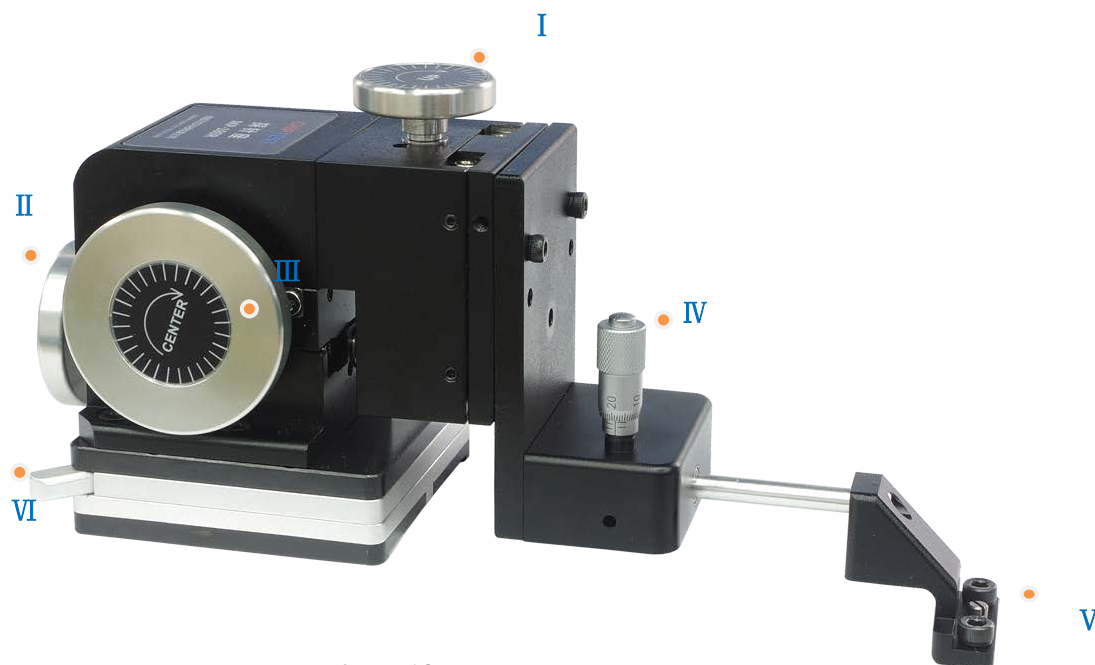

MP-180R 射频针座

兼容常规射频探针，频率可达~110GHz

- 应用：晶圆、器件射频参数测试
- 兼容常规射频探针，频率最高 110GHz
- 底座类型：磁力吸附型底座
- 精密丝杆位移，无间隙
- X-Y-Z 三轴位移行程：12mm
- 位移精度 ± 0.5 微米 (=导程/360/2)
- 体积：170mm*70mm*110mm (L*W*H)
- 兼容主流探针台

(规格及设计如有更改，恕不另行通知。)

注释：

- I. Z 轴 (升降) 位移
- II. Y 轴 (前后) 位移
- III. X 轴 (左右) 位移
- IV. 探针水平调节
- V. 安装探针
- VI. 磁性开关

适配射频探针：



Model 40A/50A/67A/110H



射频差分探针

测芯科技 **CHIPTEST**