


探针座 Micro-Positioner

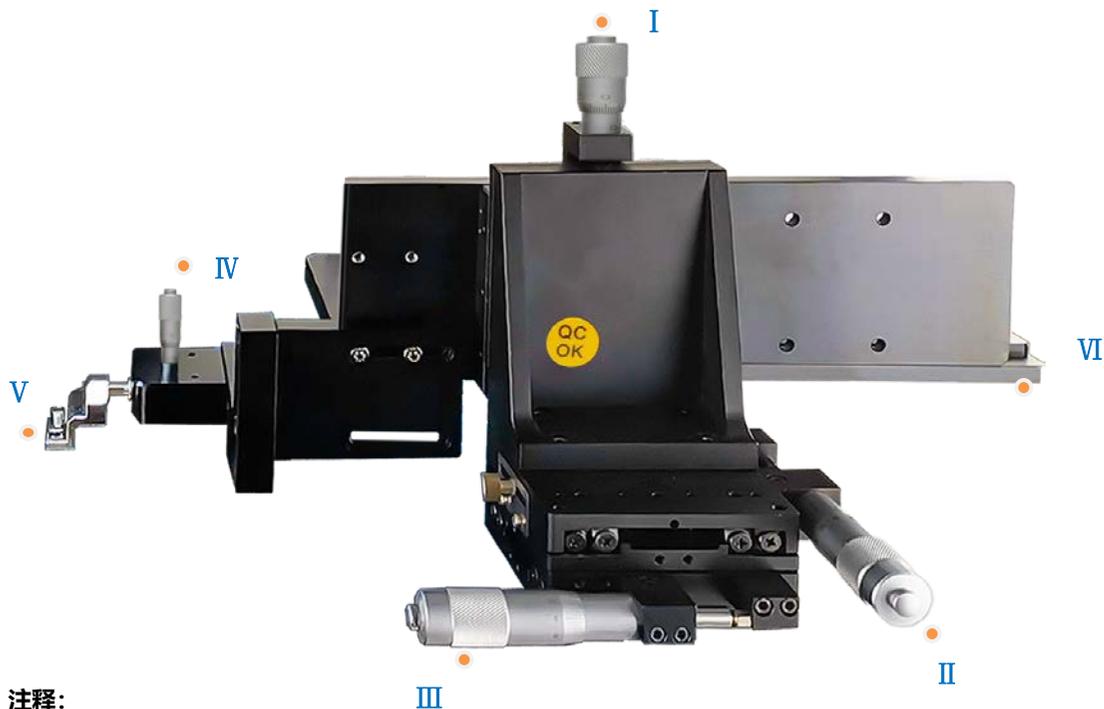

注释:

- I. Z轴 (升降) 调节
- II. Y轴 (左右) 调节
- III. X轴 (前后) 调节
- IV. 探针水平度调节
- V. 探针 Load 平台
- VI. 变频模块安装平台

MP-300mmW 毫米波 测试座

适用常规波导探针，频率最高~1100GHz

- 应用：毫米波参数测试
- 兼容不同波导探针，频率最高 1100GHz
- 类型：磁性吸附底座（带磁性开关）
- 控制方式：配千分尺精密微调，四轴调节
- 15mm*15mm*12mm (L*W*H)
- 精密 150 牙/英寸螺杆，微调精度±0.1 微米
- 体积：600mm*550mm*400mm (L*W*H)
- 建议搭配 T-150 系列以上高端探针台使用

(规格及设计如有更改，恕不另行通知。)

测芯科技-CHIPTTEST 出品