


探针夹具 Probe-Holder

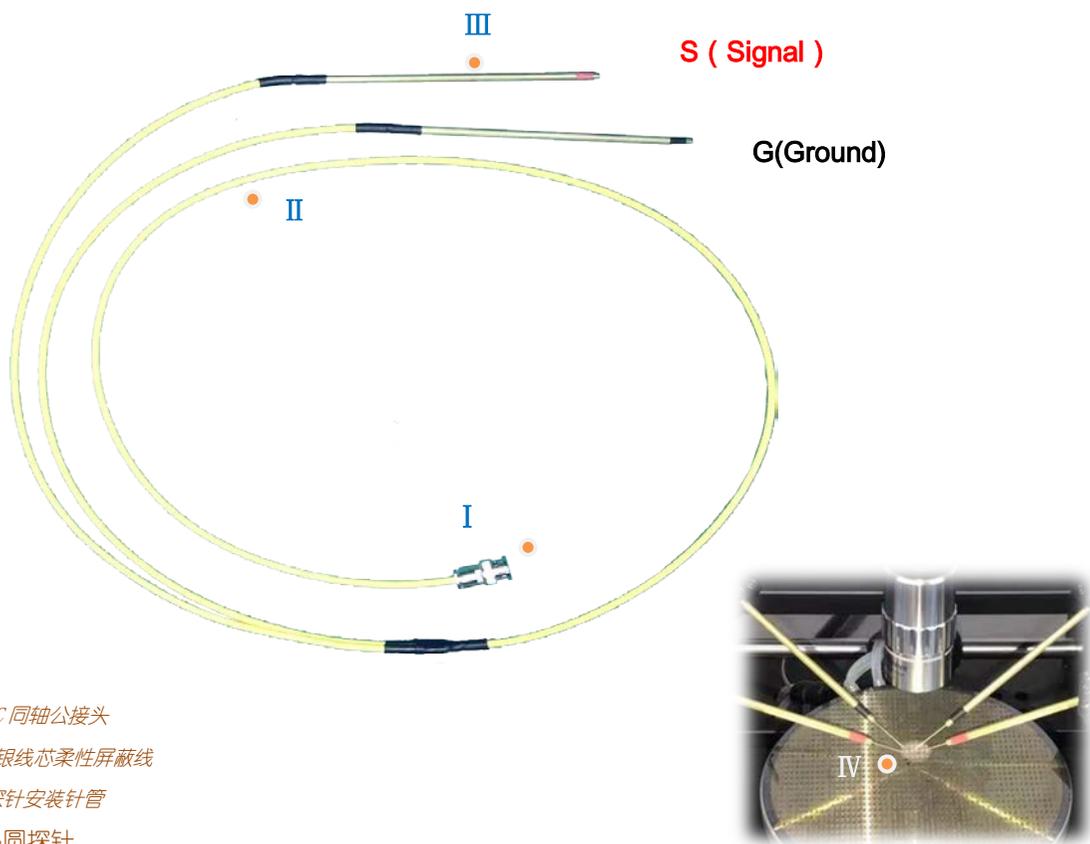

注释:

- I. BNC 同轴公接头
- II. 镀银线芯柔性屏蔽线
- III. 探针安装针管
- IV. 晶圆探针

PT-1500SG 探针夹具

S/G 探针夹具，信号和地可分别安装探针。

- 应用场景: I-V、C-V 等参数测试
 - 产品类型: 针管同轴夹具
 - 适配探针: 钨钢探针、柔性探针等
 - 适配针座: MP-80、MP-150、MP-200 型等
 - 线缆类型: 交织屏蔽层, 镀银线芯
 - 直流电阻: 0.4~0.6 Ω (0.5 Ω typ.)
 - 漏电精度: 1~5 pA(需搭配屏蔽箱使用)
 - 耐压 750V (Max) ,电流 0~5A (Max)
 - 线缆长度: 1.5 米 (可定制)
 - 接头类型: BNC 同轴公接头 (可定制)
- (规格及设计如有更改, 恕不另行通知。)

测芯科技-CHIPTTEST 出品